PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS

S1932E-S4550E

JCB

ESTÁNDARES MÁS ALTOS

JCB E-TECH

ALTURAS DE LAS PLATAFORMAS

5,7 m – 13,8 m


MAYOR PRODUCTIVIDAD

Diseñada aprovechando nuestros 75 años de experiencia en el campo de la ingeniería, la gama de plataformas de tijera eléctricas de JCB es ideal tanto para las empresas de alquiler como para los contratistas de todo el mundo.




ALTO RENDIMIENTO

La gama Electric Drive de JCB emplea piezas y materiales de primera clase, lo que se traduce en una durabilidad acreditada y hasta un 53 % más de tiempo de funcionamiento con una sola carga de la batería.

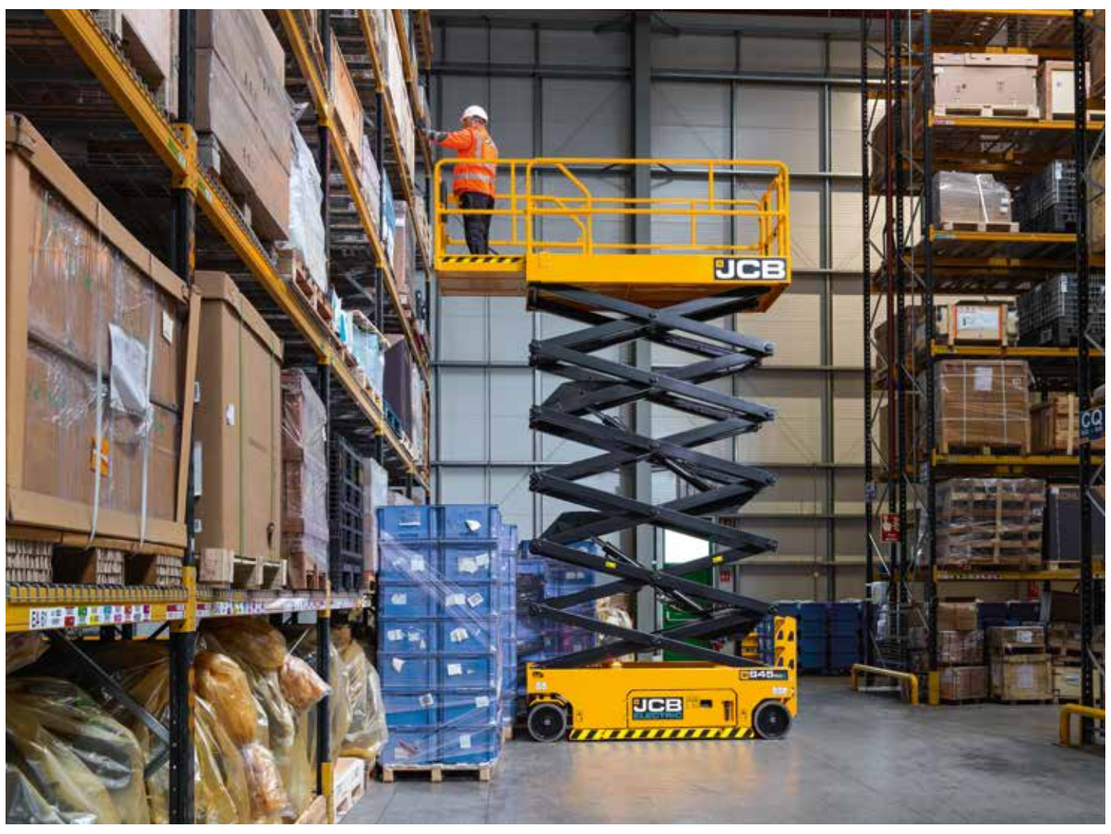

DISEÑADA PARA DURAR

Elementos como las placas de protección del motor, las almohadillas de desgaste entre las secciones de las tijeras para impedir el desgaste del metal contra el metal y la protección de las luces de advertencia maximizan los periodos de actividad.

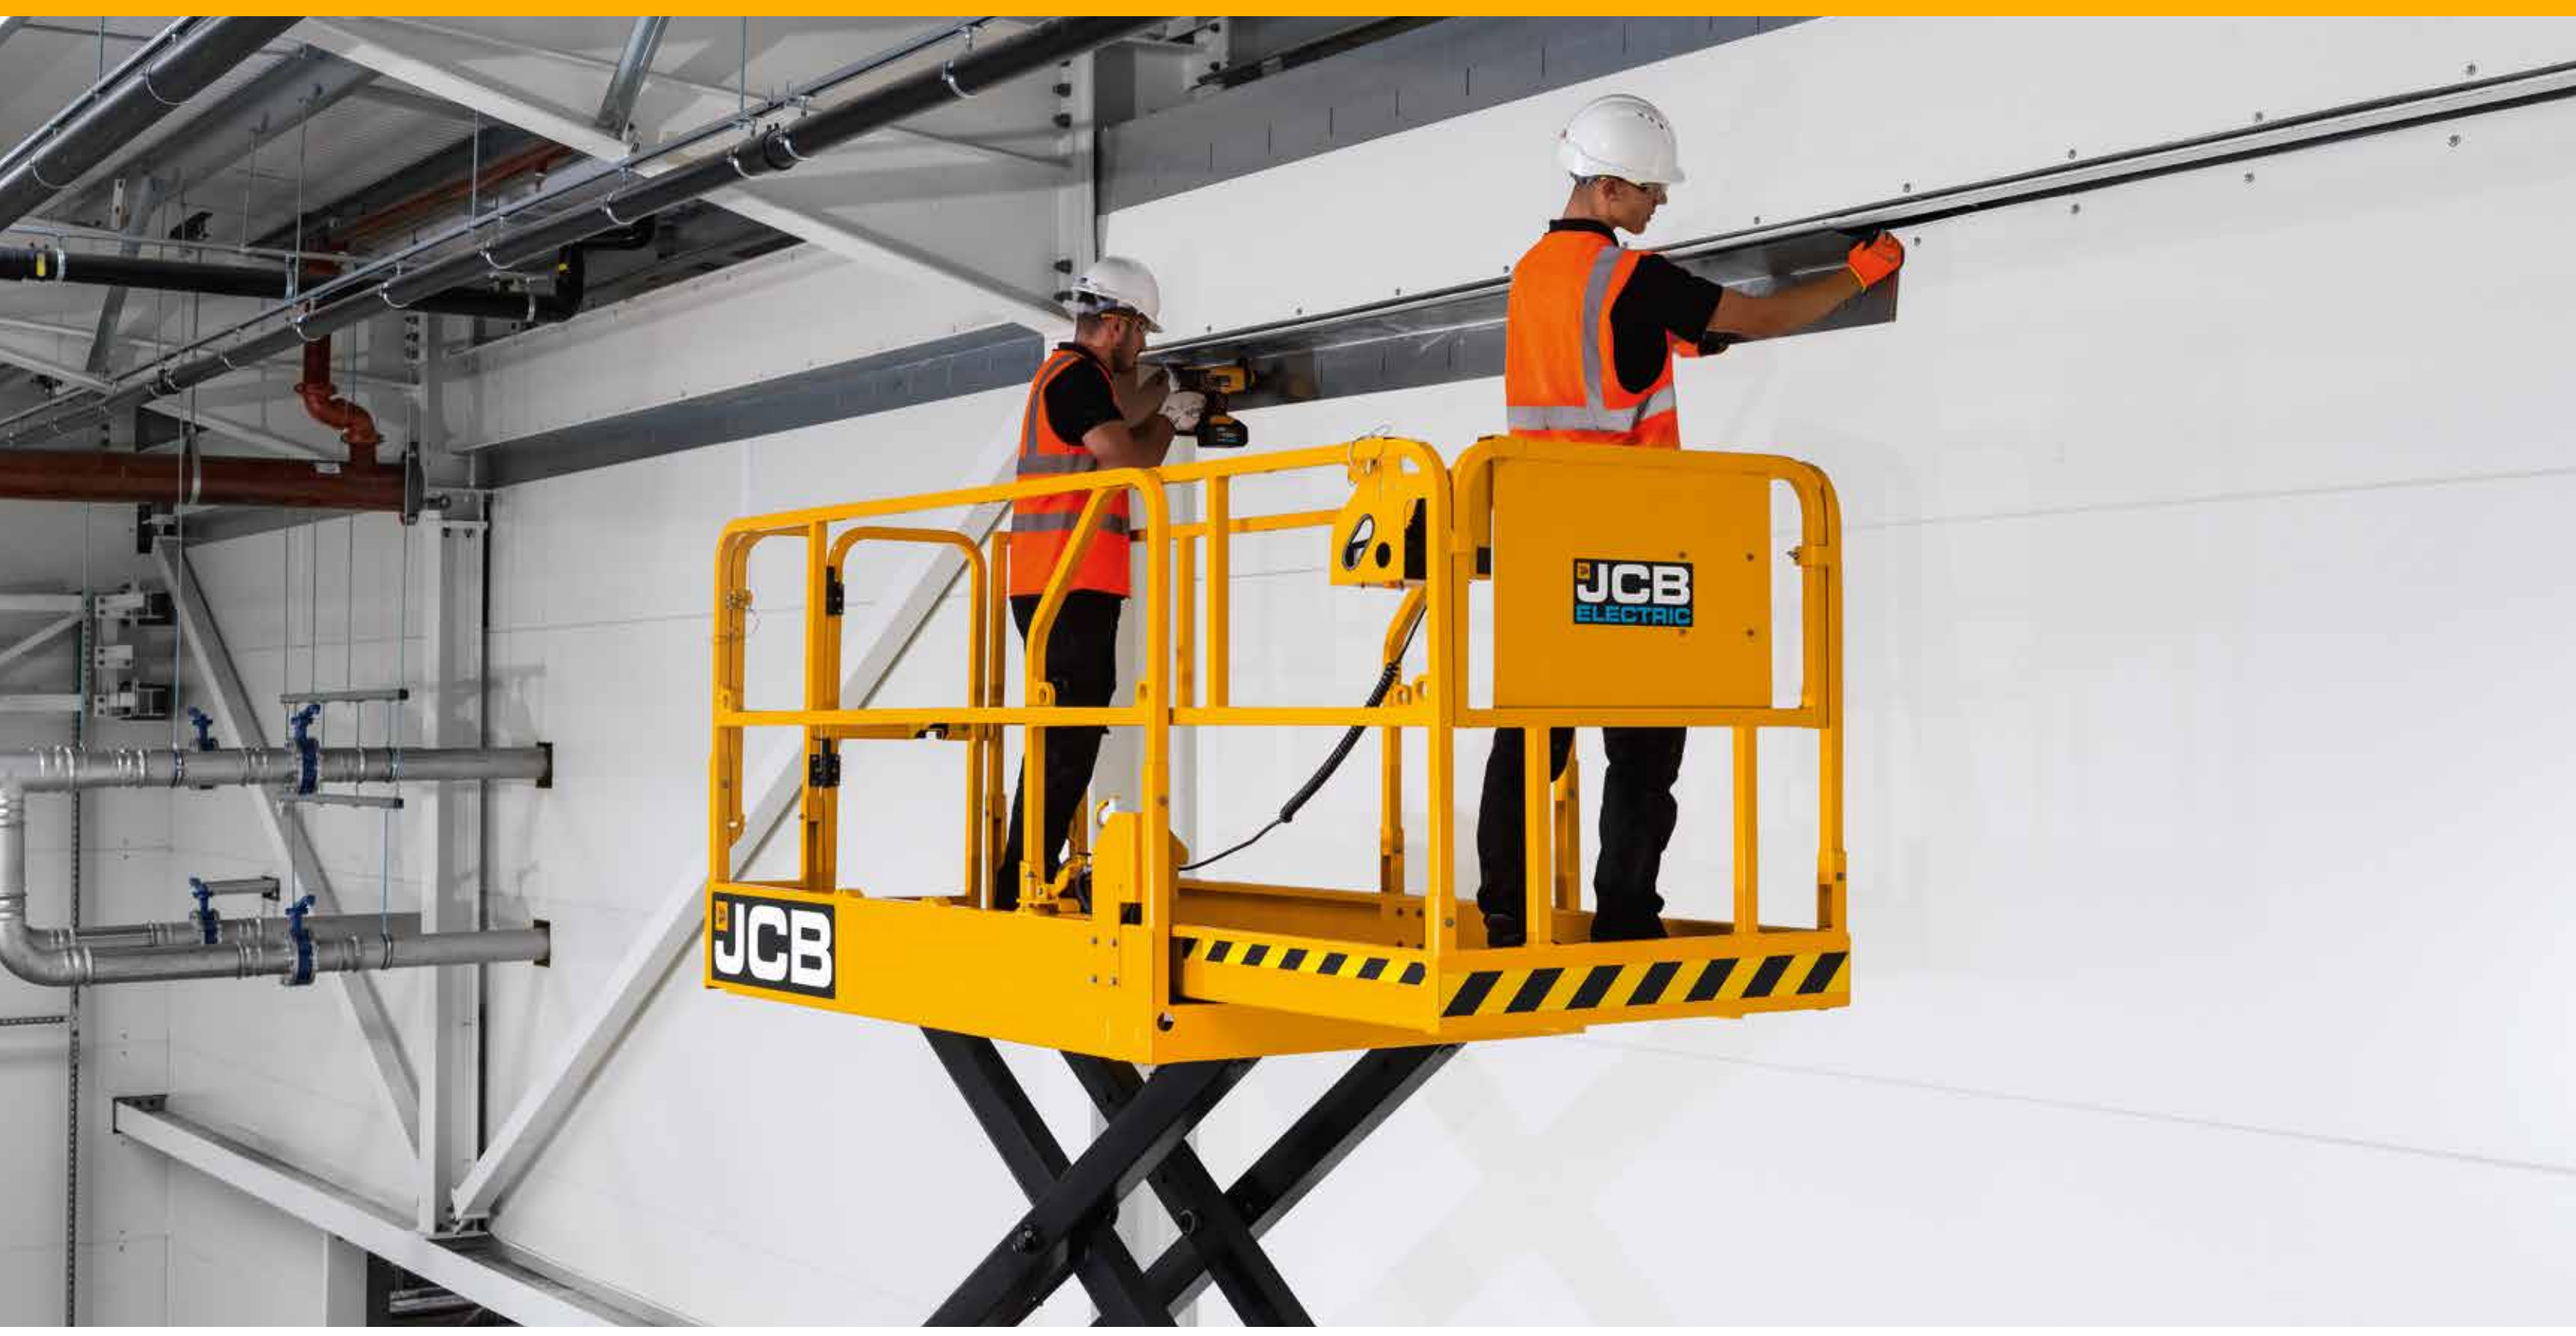





DISEÑO ÚNICO

El recubrimiento de pintura electroforética previene la corrosión. Los resaltes de pivote de circunferencia total y el diseño de nuestro mecanismo de tijera ofrecen una estabilidad a gran altura líder del mercado.

DISEÑADAS PENSANDO EN EL OPERADOR

El diseño de los rodillos y el pedal de la plataforma de extensión hacen que sea muy fácil de extender o recoger, incluso a gran altura. La función de calibración rápida permite recalibrar la máquina directamente en el lugar de uso en menos de 4 minutos.




FÁCIL DE MANEJAR


El soporte para controlador y el punto de cabrestante en la parte delantera del chasis facilitan las maniobras. La S1932E ofrece, de manera opcional, barandillas plegables a ras de la plataforma.




LA SEGURIDAD **ANTE TODO**

El sistema de protección contra baches es una característica fundamental del sistema de seguridad, que garantiza que la máquina solo se eleve una vez que esté totalmente colocada.

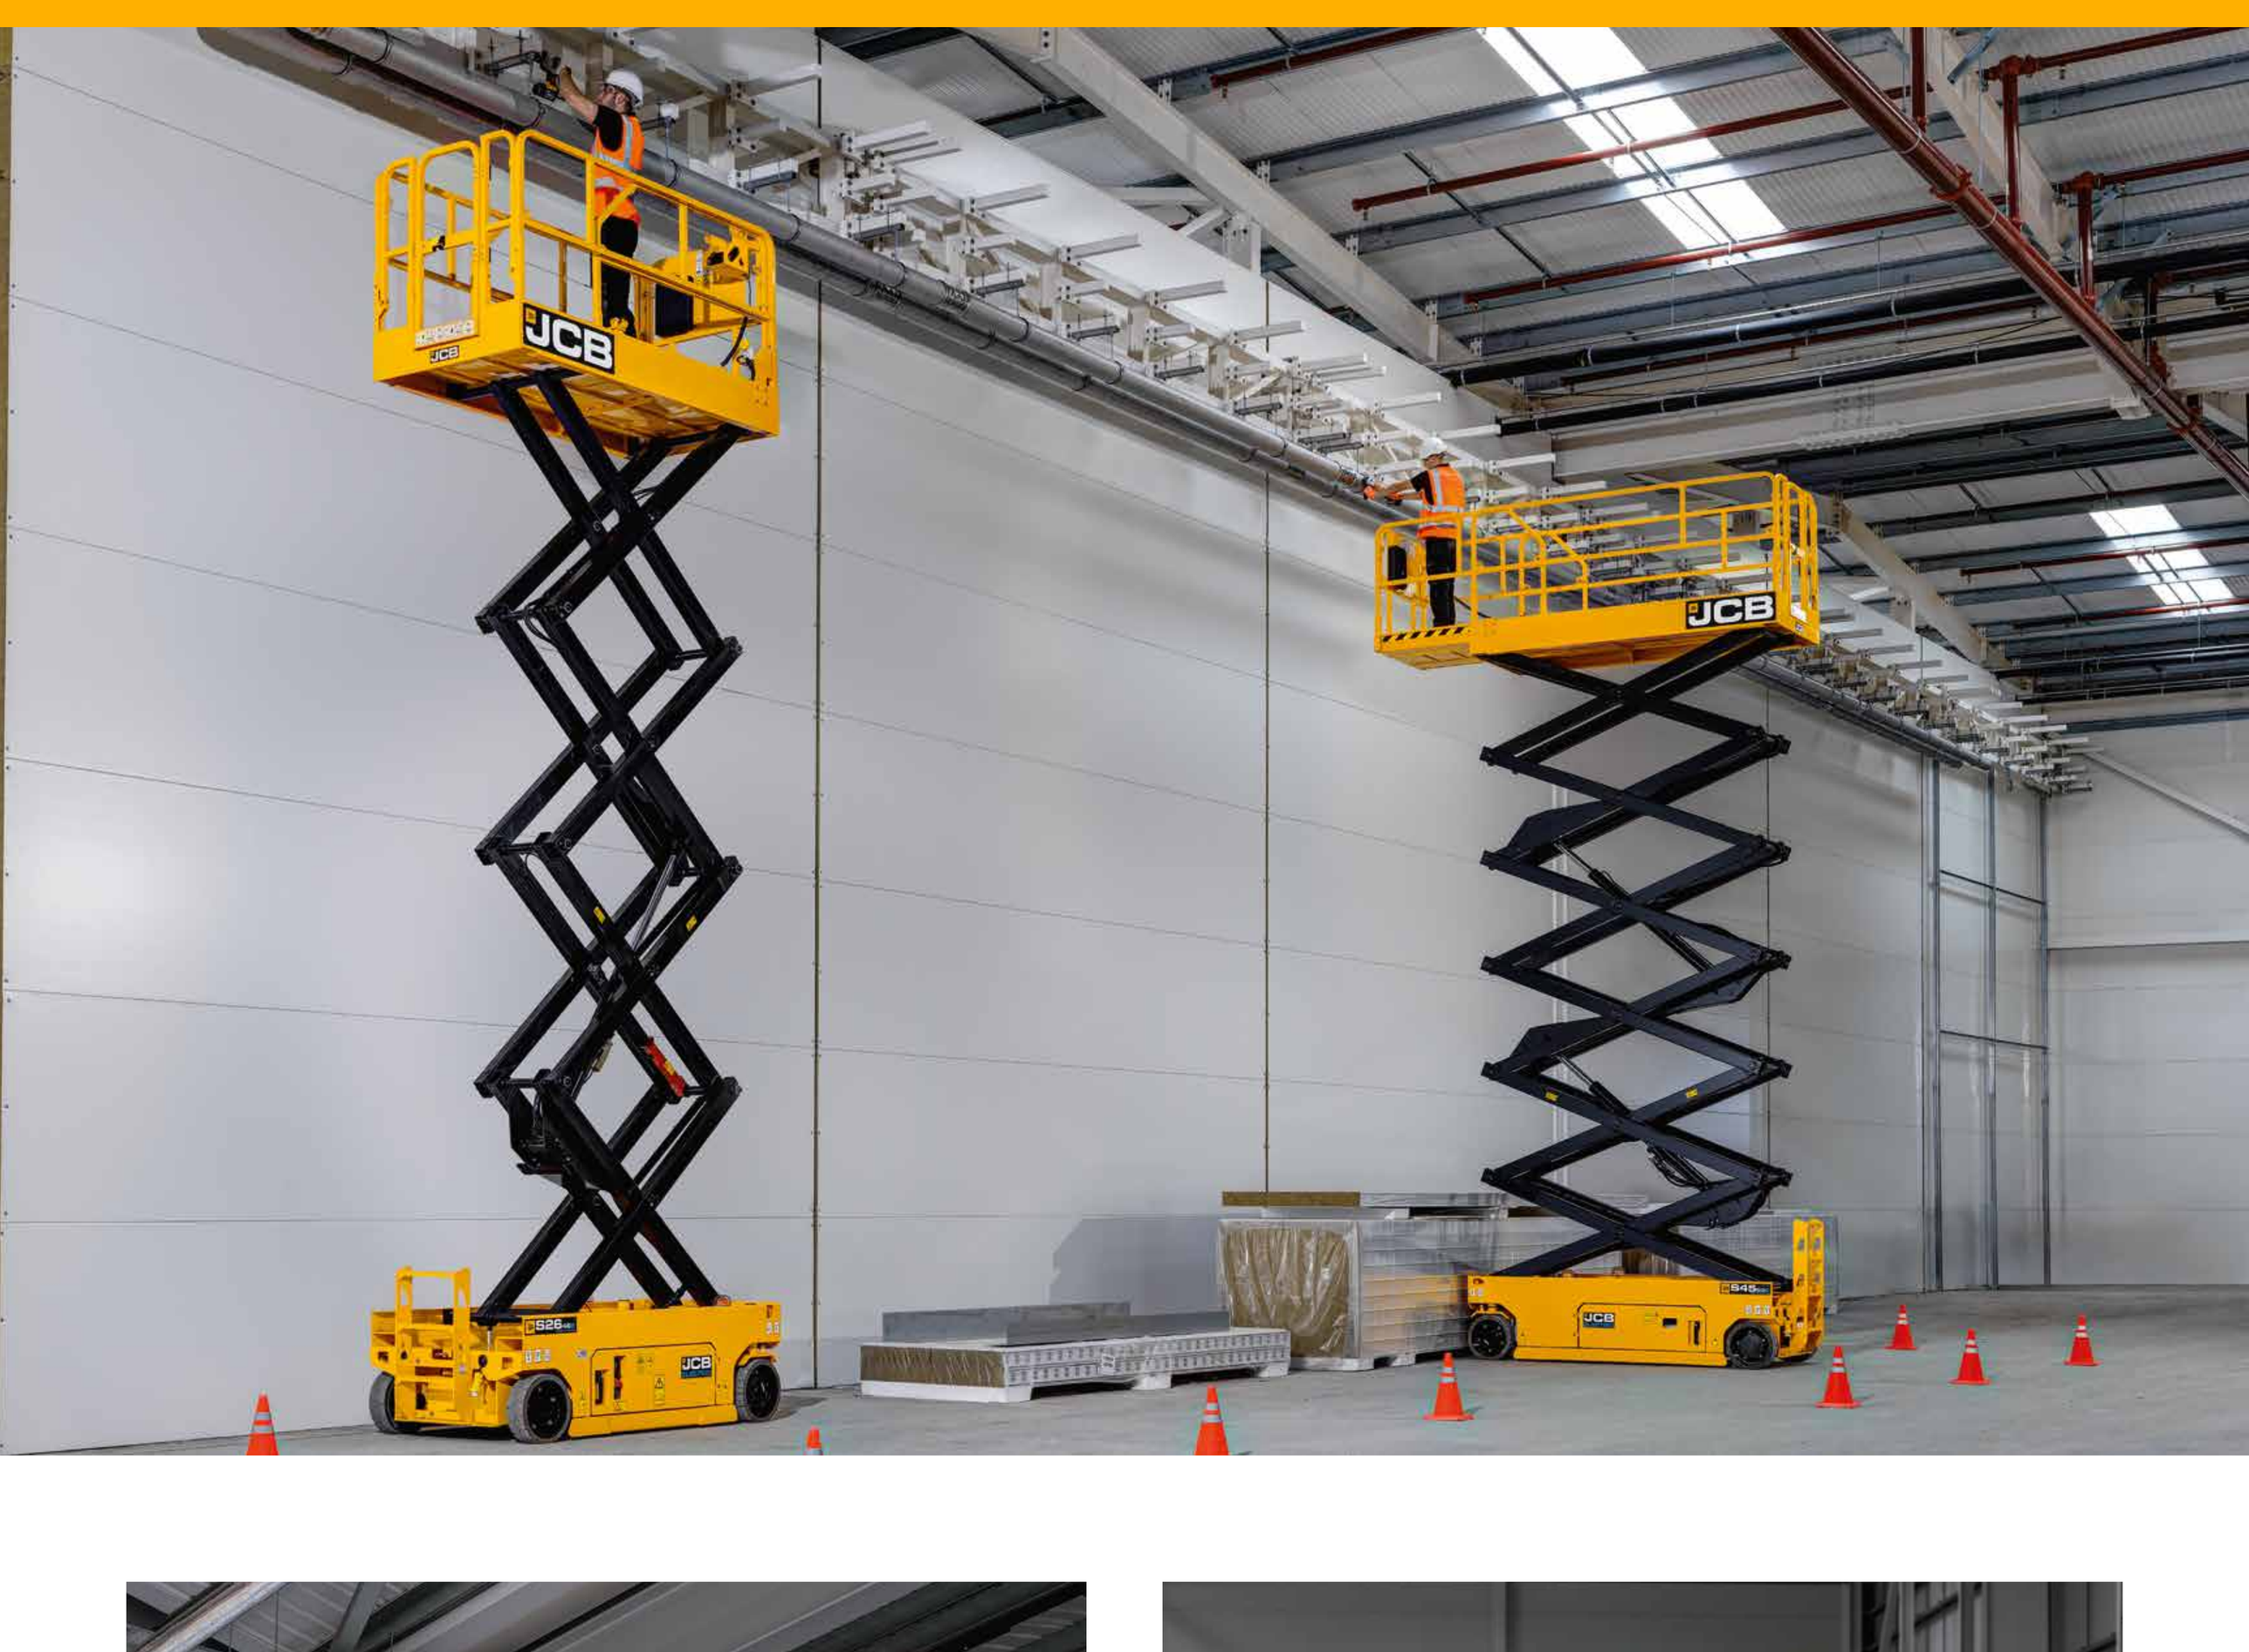

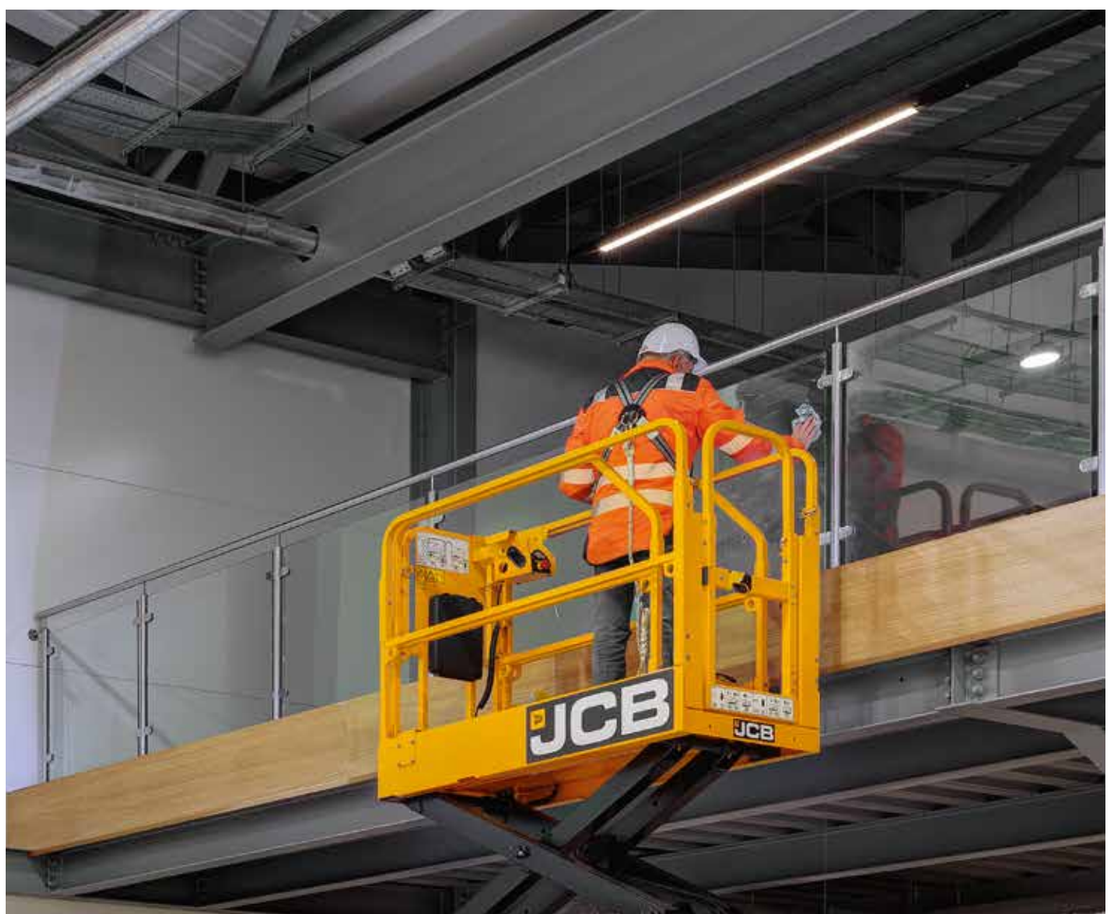




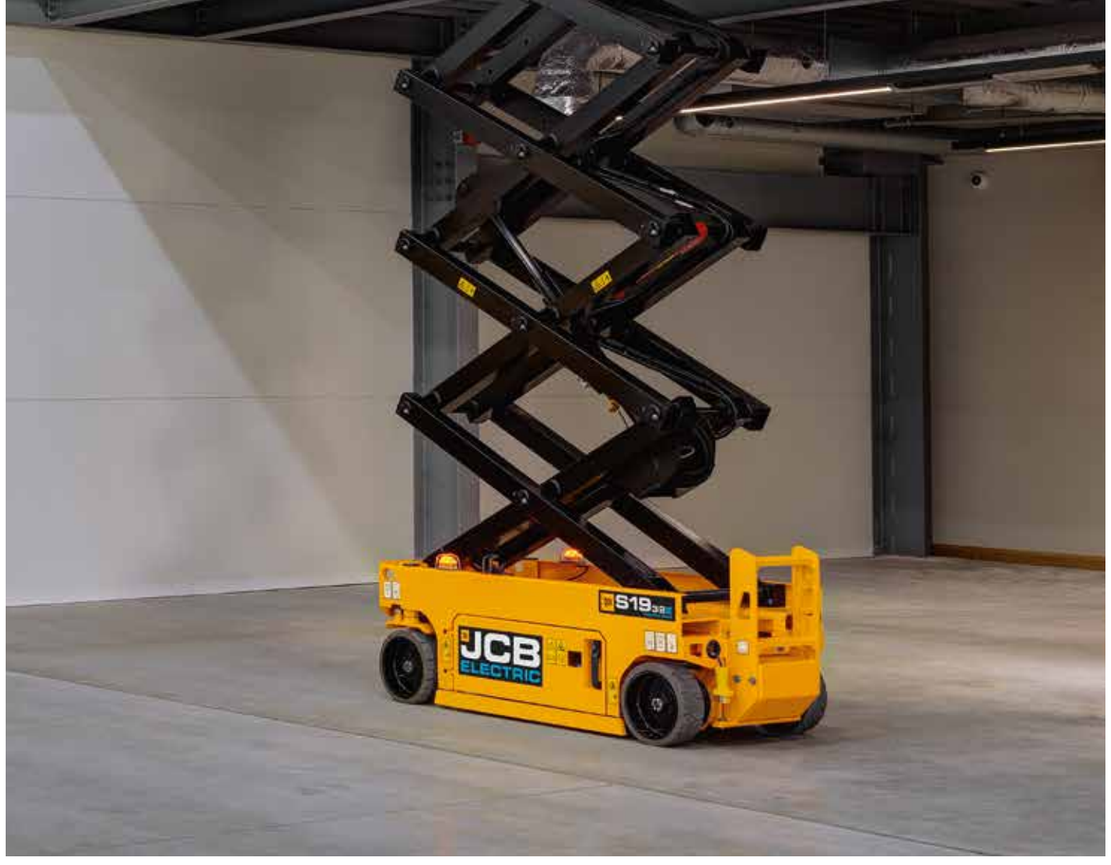

MAYOR CONTROL.
Controles de elevación y conducción totalmente proporcionales con modo de marcha lenta que permite unos movimientos precisos de la máquina en altura.

LA MEJOR ASISTENCIA DEL SECTOR

El sistema telemático opcional JCB LiveLink® proporciona información en tiempo real y le permite gestionar desde una sola máquina hasta toda una flota con la mayor facilidad.

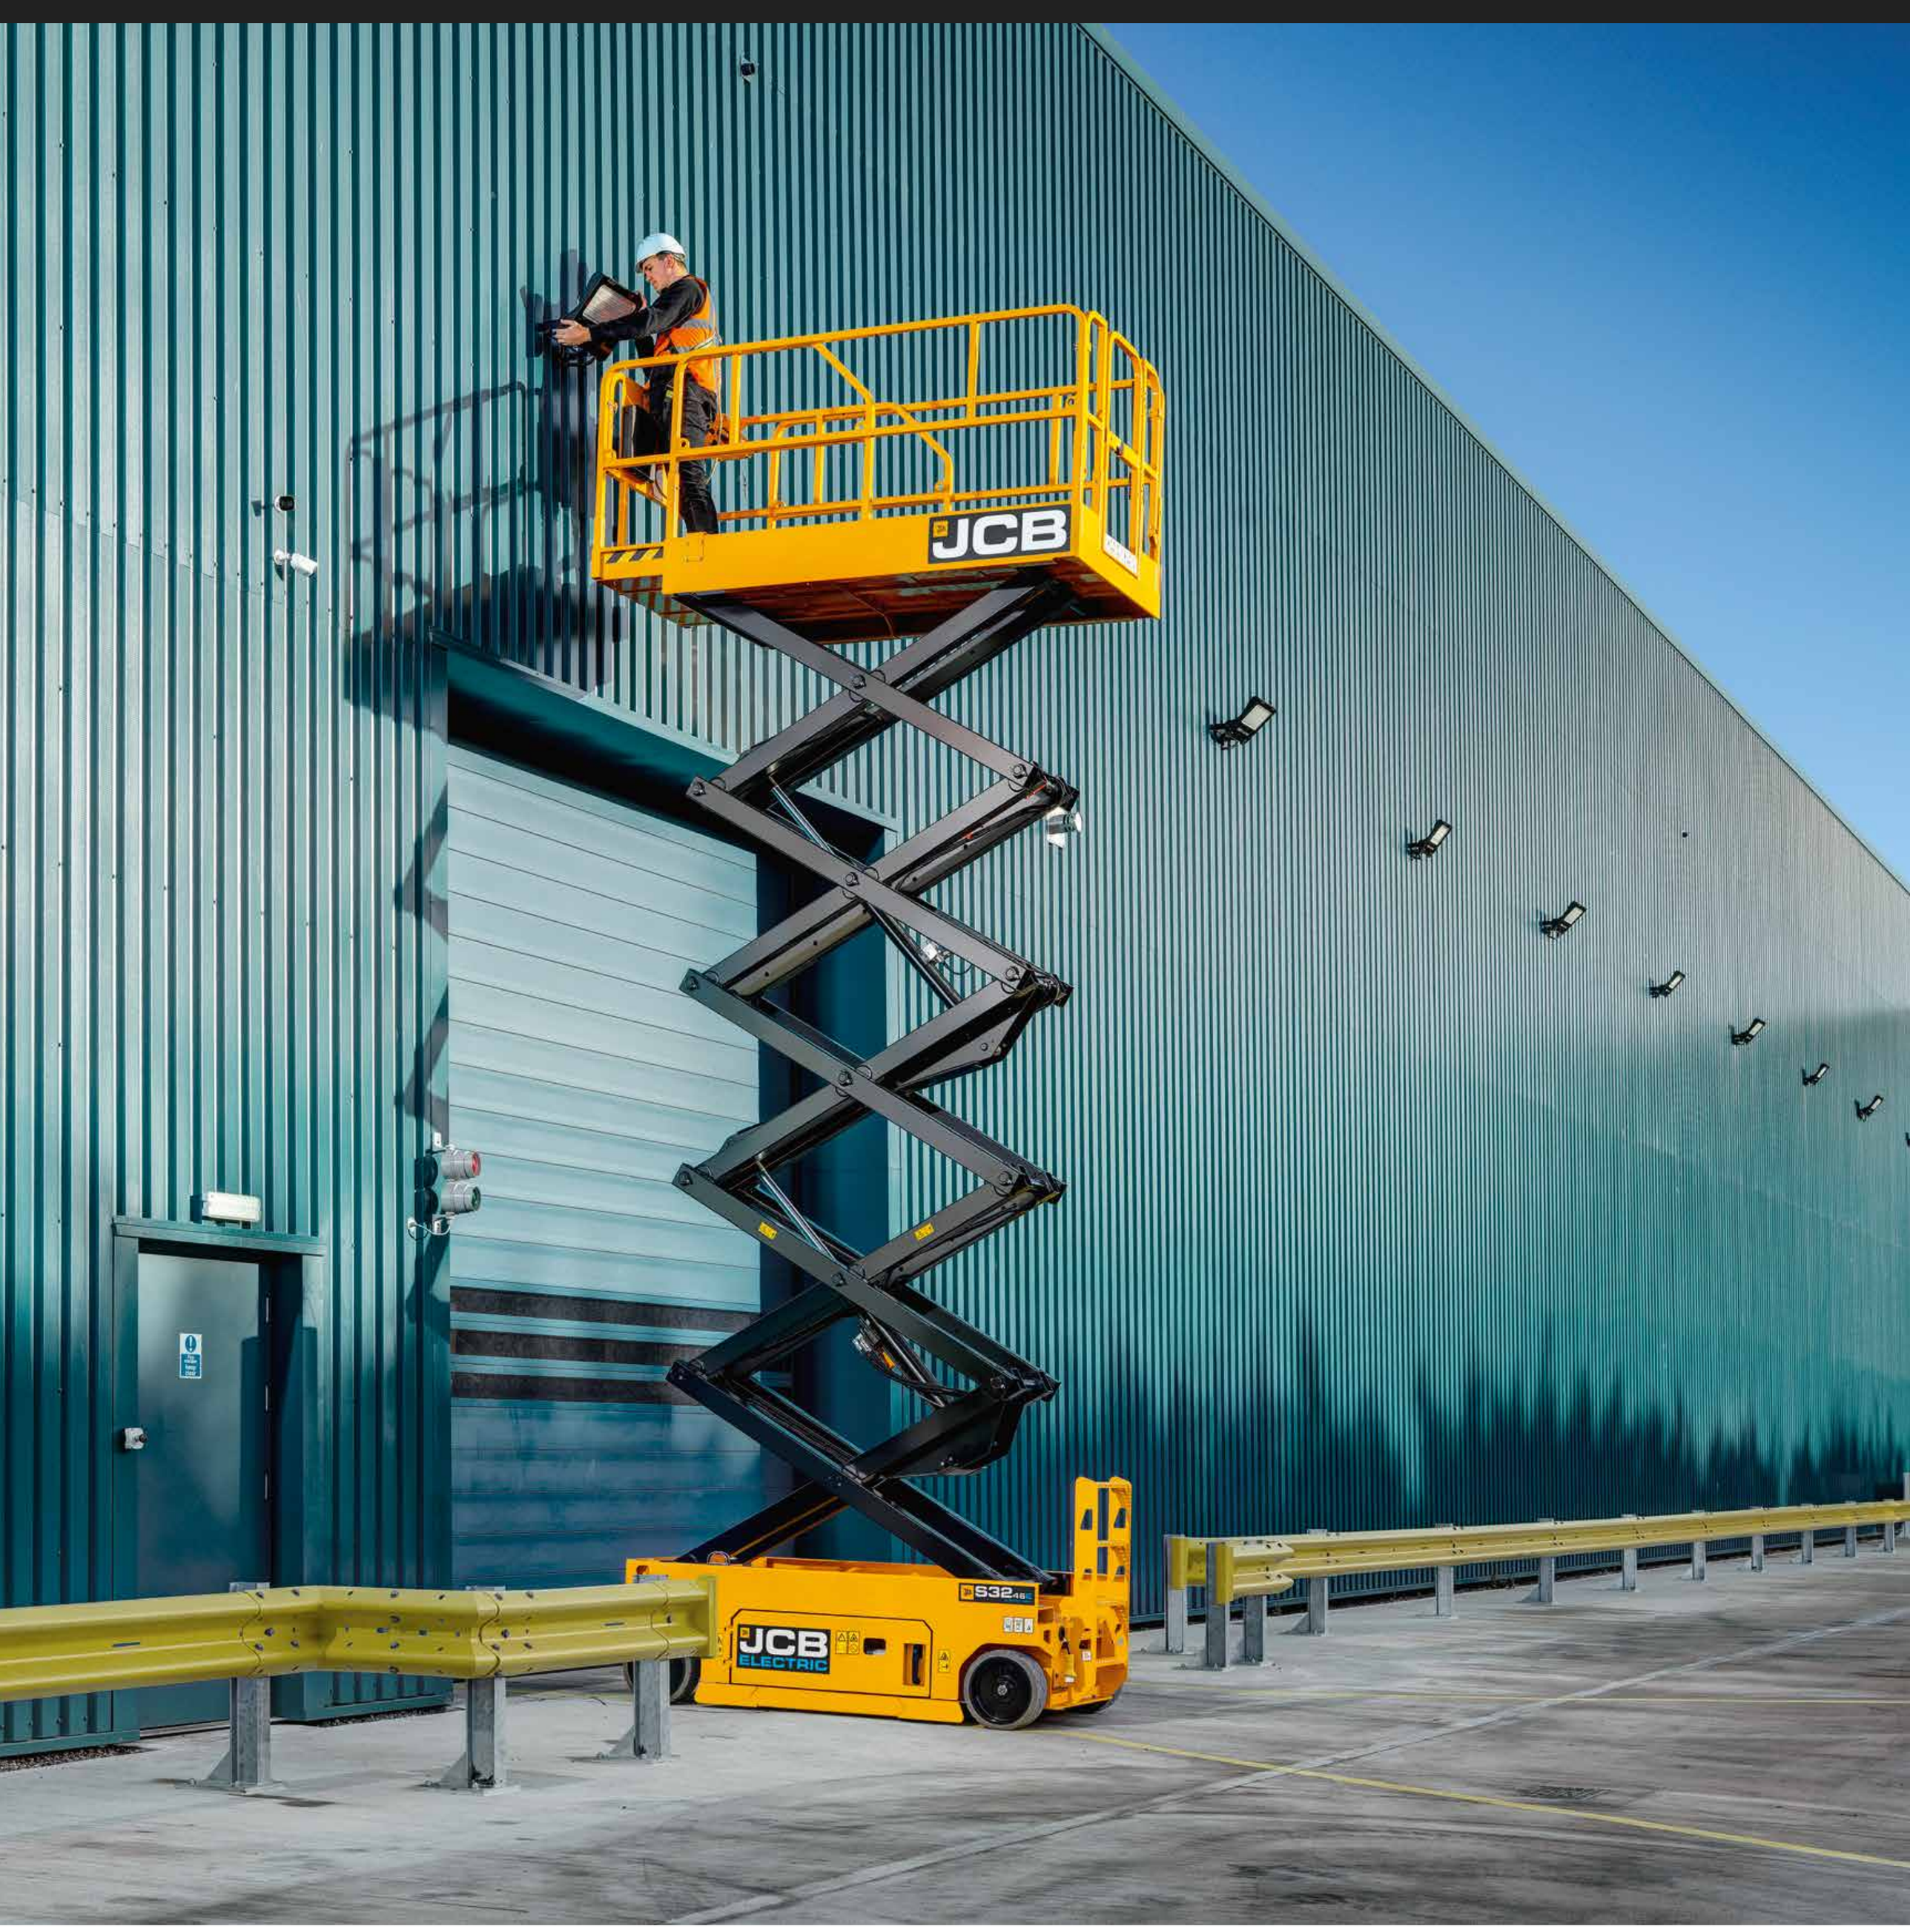


ASISTENCIA EN EL MISMO DÍA

Acceso en el mismo día a piezas originales JCB e ingenieros totalmente formados para que disfrute de total tranquilidad.



PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS

S1932E-S4550E

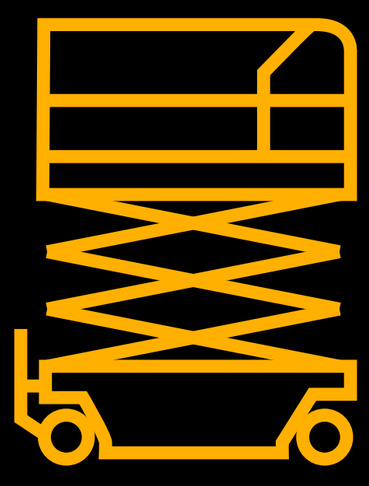


ESPECIFICACIONES

MODELOS DE IMPULSIÓN ELÉCTRICA	S1932E, S2632E, S2646E, S3246E, S4046E, S4550E
Altura máx. de la plataforma	5,71 m – 13,8 m
Alcance de la extensión	0,9 m
Longitud total (recogida)	1,78 m – 2,76 m
Anchura total (recogida)	0,82 m – 1,27 m
Altura total (recogida, barandilla abatida)	1,85 m – 2,20 m
Peso total	1590 kg – 3538 kg
Ciclo HIRD	30,5 m



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Plataforma de trabajo con controlador ergonómico
- Amortiguadores de protección contra baches
- Componentes estándar del sector
- Toma de corriente en la plataforma de trabajo
- Punto de cabrestante en la parte delantera
- Neumáticos sin marcas
- Tracción a 2 ruedas (delanteras)
- Indicador de carga fácil de ver
- Manilla de la puerta de diseño ergonómico
- Piezas JCB de alta calidad

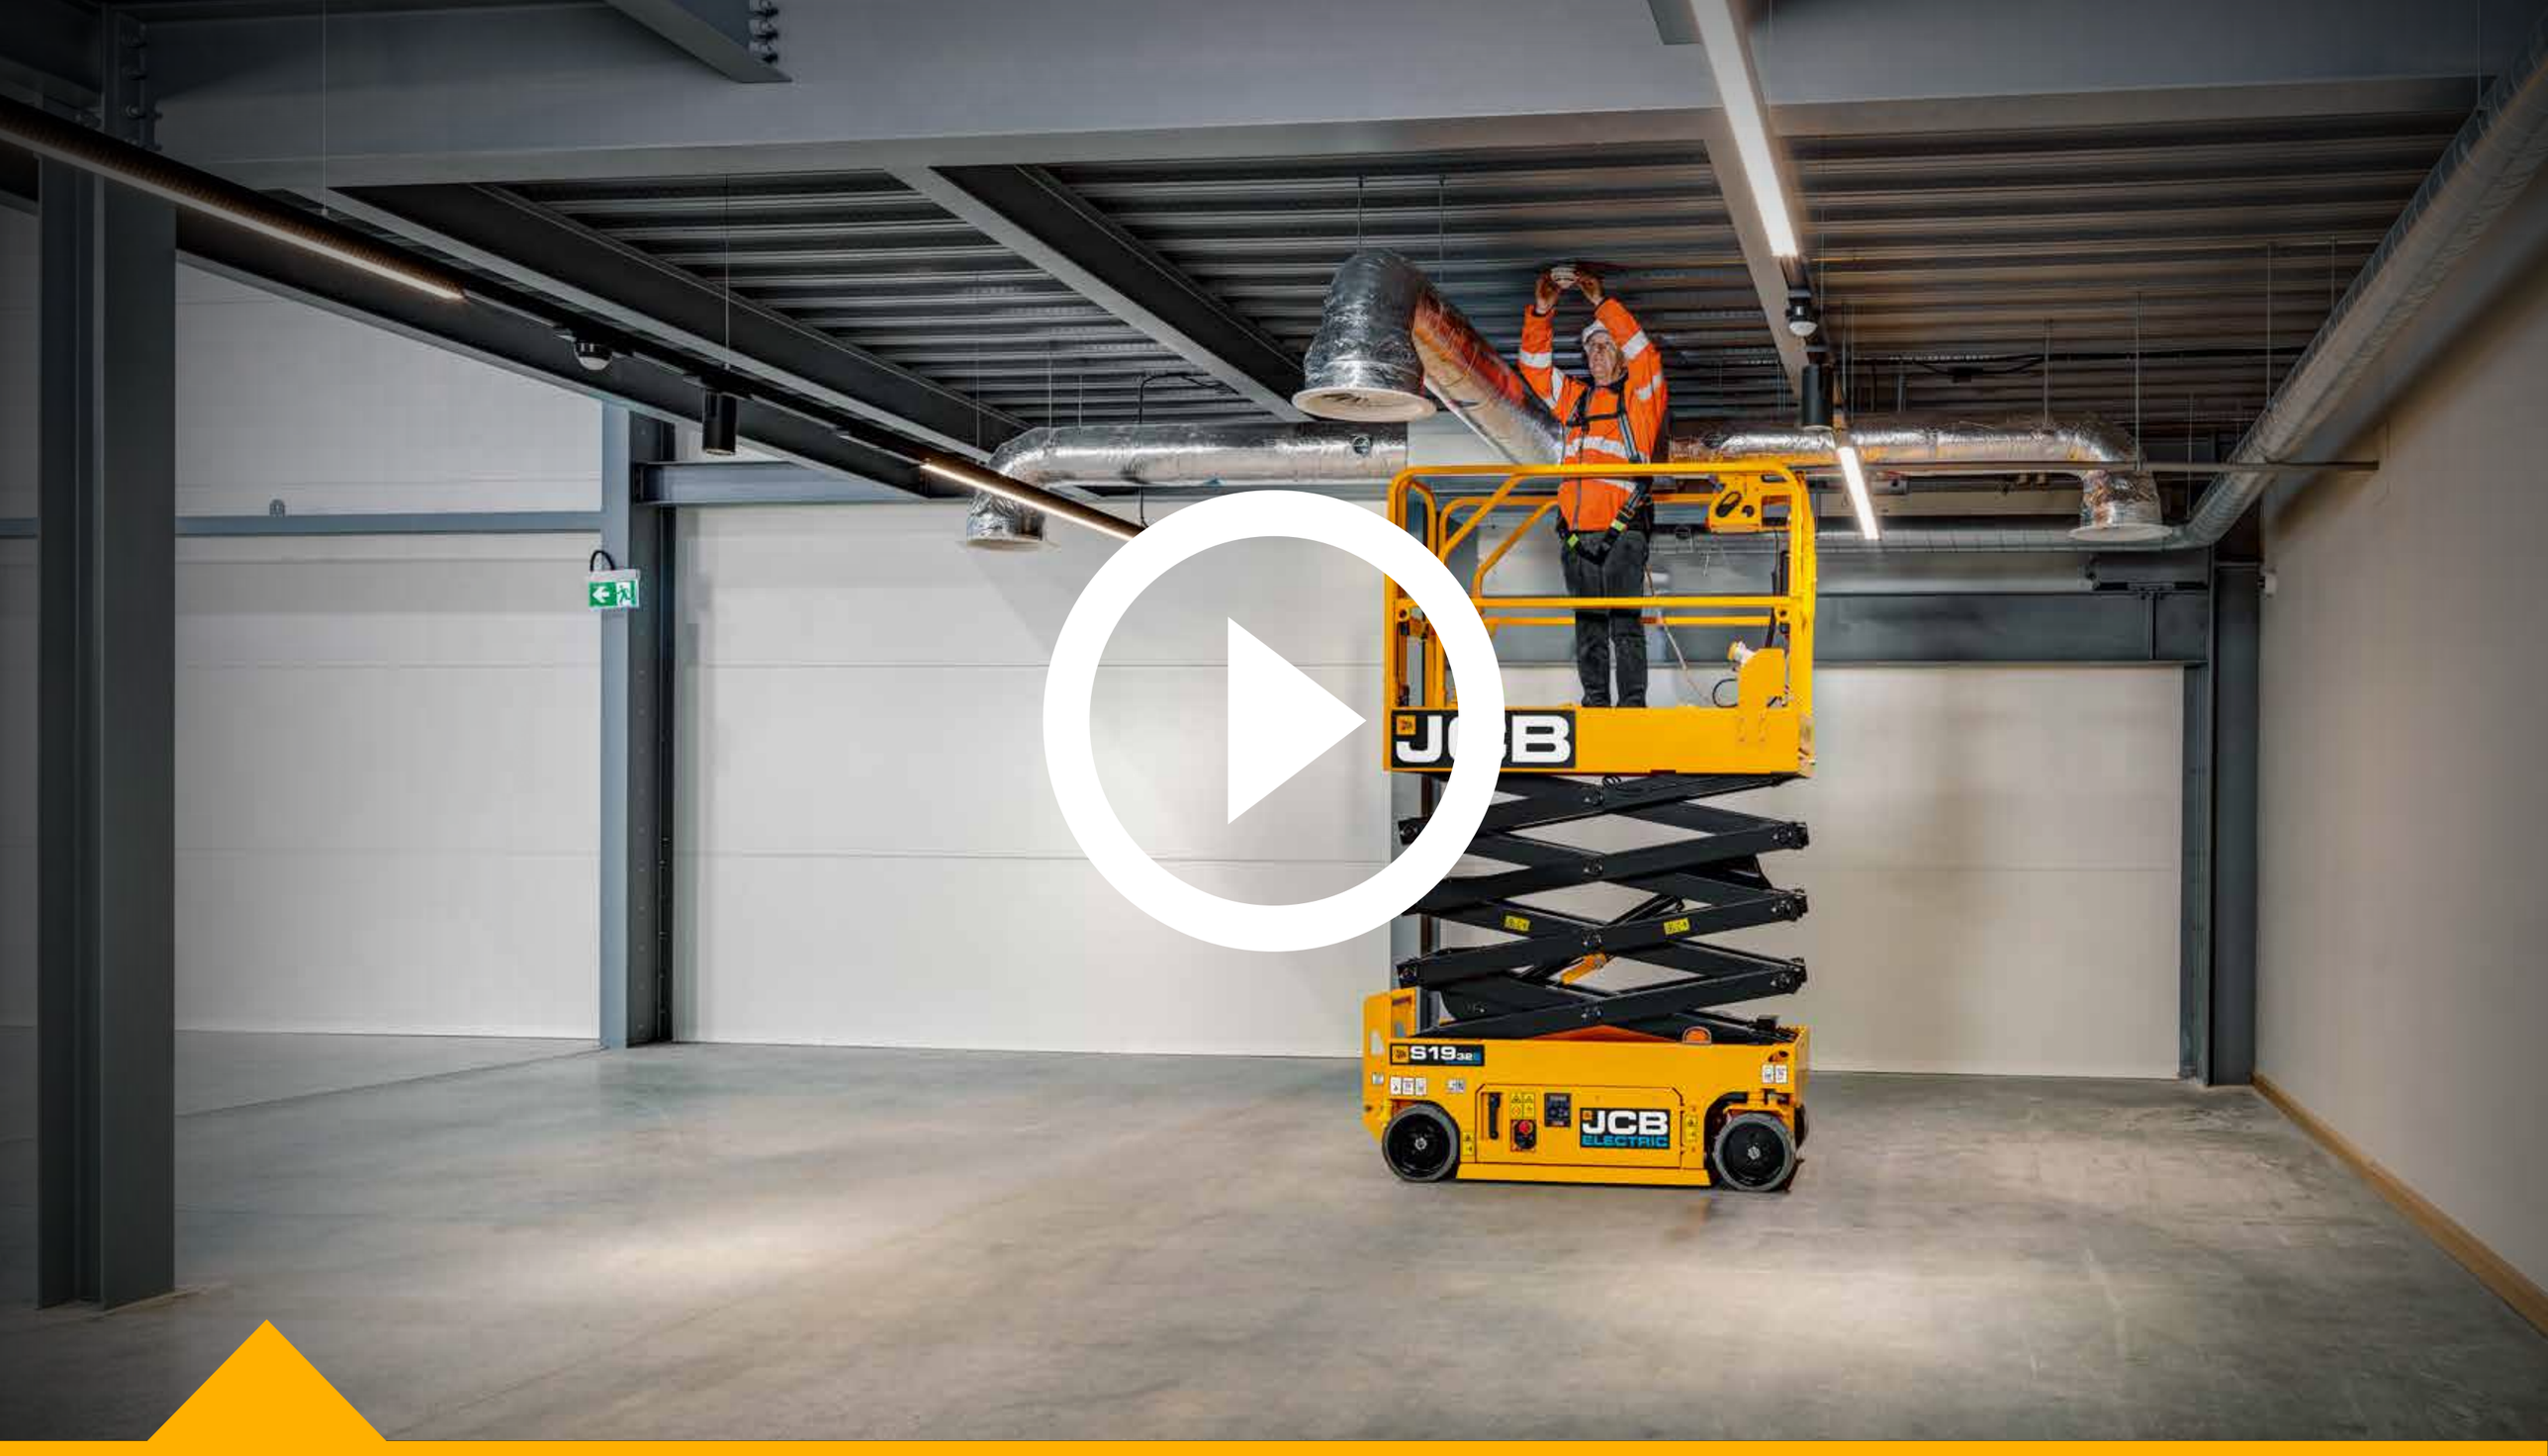

ESTÁNDARES MÁS ALTOS

MÁS INFORMACIÓN

JCB E-TECH

www.jcb.com/electric

32444 / es-ES / Edición 2

©2023 J C Bamford Excavators Ltd.